

Technische Daten

Druck: 1 – 4-farbig, Flexodruck

Farben: Pantone

Betriebssystem: MAC  Windows 

Druckunterlagen:

- Adobe **Illustrator** bis Version 11.0
- Adobe **Photoshop** bis Version 7.0
- Adobe **InDesign** bis Version 2.0.2
- **Quark Xpress** bis Version 4.04
- **Macromedia Freehand** bis Version 11.0
- bedingt **Pdf-Dateien**

Bitte stellen Sie möglichst **offene Daten** zur Verfügung.
Bevorzugt werden **Vektor-Daten**.

Daten anlegen:

Bilder müssen als .eps, .tif oder .jpg -Dateien mit einer minimalen Auflösung von **300 dpi** im **CMYK-Modus** abgespeichert werden; Bitmap-Grafiken mit mind. **600 dpi**.

Schriften und Logos möglichst in Form von Vektordaten.
Bei PC-Daten die Texte bitte immer in Kurven konvertieren.

Daten sichern:


Zeichensätze und importierte Bilder bitte mitliefern.

Speichermedien:

Bevorzugt wird **CD-ROM (DVD)**.
Bei Datenversand per E-Mail bitte die Datenmenge von 4 MB nicht überschreiten.

Standskizze

Abbildungs-Maßstab 1:1

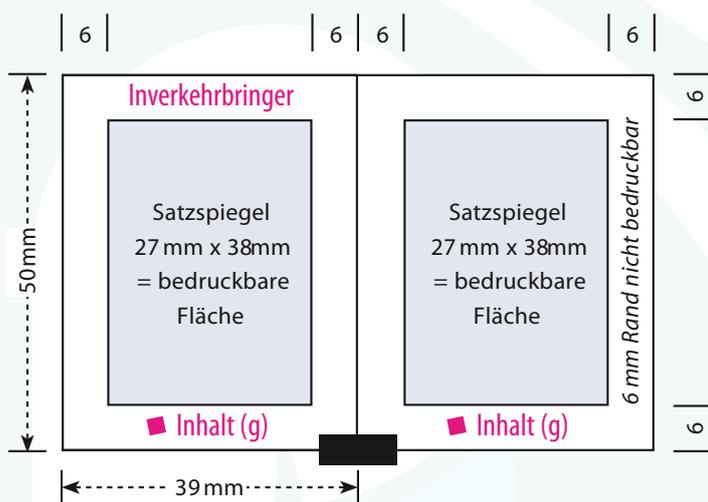

Wichtig:

Bedingt durch das Flexodruckverfahren ist auf eine Linien-Mindeststärke von 0,18 mm (0,51 pt) zu achten. Negativ druckende Linien min. 0,25 mm (0,709 pt). Bei flächigen Drucken mit integriertem Text ist eine ausreichende Schriftgröße zu empfehlen und/oder die Schrift muß geöffnet sein. Raster /Strich kann nur bedingt auf einem Klischee verarbeitet werden. Eventuell müssen bei gleicher Farbe zwei Klischees gefertigt werden.

Inverkehrbringer und Inhaltsangaben sind Pflichttexte. Diese werden in einer Logofarbe mitgedruckt. Als Inverkehrbringer kann auch eine Internetadresse verwendet werden.