

Technische Daten

Druck: 1 – 4-farbig, Flexodruck

Farben: Euroskala/Pantone

Rasterweite: bis max. 44er Raster

Betriebssystem: MAC  Windows 

Druckunterlagen:

- Adobe **Illustrator** bis Version 11.0
- Adobe **Photoshop** bis Version 6.0
- Adobe **InDesign** bis Version 2.0.2
- **Quark Xpress** bis Version 4.04
- **Macromedia Freehand** bis Version 11.0
- bedingt **Pdf-Dateien**

Bitte stellen Sie möglichst **offene Daten** zur Verfügung.
Bevorzugt werden **Vektor-Daten**.

Daten anlegen:

Bilder müssen als .eps, .tif oder .jpg -Dateien mit einer minimalen Auflösung von **300 dpi** im **CMYK-Modus** abgespeichert werden; Bitmap-Grafiken mit mind. **600 dpi**.

Schriften und Logos möglichst in Form von **Vektordaten**.
Bei PC-Daten die Texte bitte **immer** in Kurven konvertieren.

Daten sichern:

Zeichensätze und importierte Bilder bitte mitliefern.

Speichermedien:

Bevorzugt wird **CD-ROM** (DVD).

Bei Datenversand per E-Mail bitte die Datenmenge von 4 MB nicht überschreiten.


Standskizze

Abbildungs-Maßstab 1:1

Wichtig:

Bedingt durch das Flexodruckverfahren ist auf eine Linien - Mindeststärke von 0,18 mm zu achten. Negativ druckende Linien min. 0,25 mm. Bei flächigen Drucken mit integriertem Text ist eine ausreichende Schriftgröße zu empfehlen und / oder die Schrift muß geöffnet sein. Raster / Strich kann nur bedingt auf einem Klischee verarbeitet werden. Eventuell müssen bei gleicher Farbe zwei Klischees gefertigt werden.

Die Mentos-Farben sind unverbindlich.

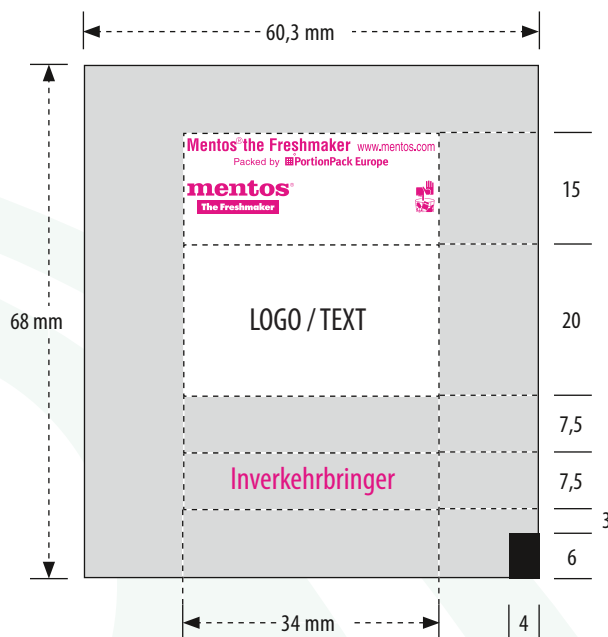

Der Inverkehrbringer ist ein Pflichttext. Dieser wird in Logofarbe mitgedruckt.
Als Inverkehrbringer kann auch eine Internetadresse verwendet werden.