

Produktdaten

SACHET: 72 x 31 mm oder 72 x 40 mm

INHALT: 4 g Rohrzucker

PAPIER: Weiß glänzend oder Braun matt, mit Siegelrand

HINWEIS: Bei flächigen Drucken mit integriertem Text ist eine ausreichende Schriftgröße zu empfehlen und/oder die Schrift muss geöffnet sein. Raster / Strich kann nur bedingt auf einem Klischee verarbeitet werden. Eventuell müssen bei gleicher Farbe zwei Klischees gefertigt werden.

SCHRIFTEN: Die minimale, noch lesbare Schriftgröße beträgt bei Positivschriften 6 pt und bei Negativschriften 8 pt.

LINIENSTÄRKEN: Mindestens 0,5 pt / 0,2 mm bzw. 0,7 pt / 0,25 mm bei Negativdruck

LIEFERZEIT: 3 - 6 Wochen

Technische Daten

DRUCK: Beidseitiger 1- bis 3-farbiger Flexodruck, randabfallend. Motive können unterschiedlich sein.

DATEN: Bitte als Vektorgrafik anliefern.



SCHRIFTEN: Bitte alle Schriften in Pfade umwandeln.

FARBEN: Pantone- oder HKS-Farbtöne bitte im Dokument speichern oder bei der Bestellung angeben. Liegt keine Angabe vor, wandeln wir die Farben für Sie in die ähnlichsten Vollton-Werte um.

HINWEIS ZU FARBEN: Auf braunem / natürlichem Papier sind die Druckfarben Weiß, sowie alle hellen Farben gedruckt schlecht sichtbar, da die Farben nicht deckend sind. Auch für Gold- / Silberfarbe empfehlen wir weißes Papier.

DATEIFORMATE: PDF/X-3:2002, .pdf, .ai, .eps

Standskizzen

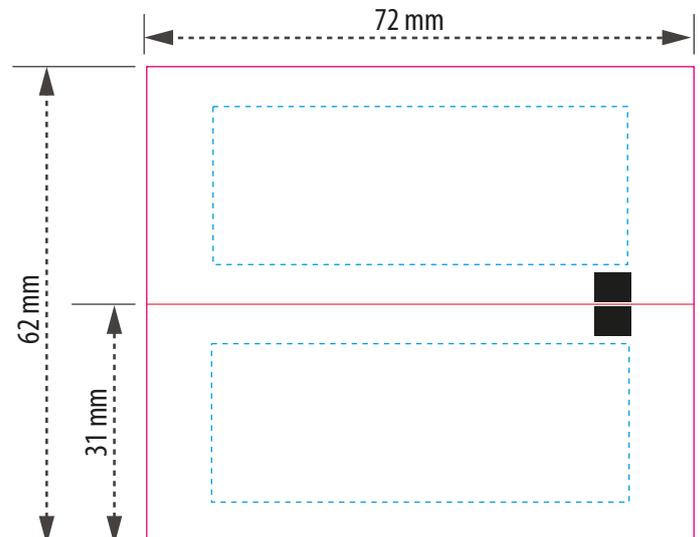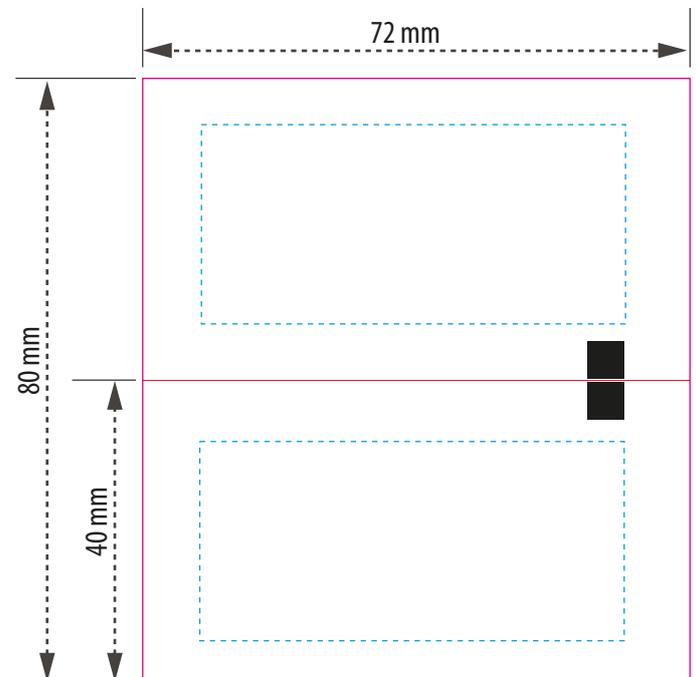

 Sicherheitsabstand  Schnitt

Inverkehrbringer und Inhaltsangabe sind Pflichttexte (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG). Als Inverkehrbringer muss eine vollständige Firmenanschrift angegeben werden, diese kann auch ins Design integriert werden.